

LADY Balance

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar akrylmaling uden opløsningsmidler til indendørs brug i tørre rum.




Egenskaber og fordele

LADY Balance giver smukke, matte vægge og et behageligt indeklima. Har minimal lugt og emission under påføring og optørring.

Anvendelsesområde

Til slette vægge indendørs i tørre rum som bygningsplater/gipsplater, overmalbar tapet, vev, puss, betong og sparkelmasse.

Til vægge af træværk, anbefales **LADY Supreme Finish/LADY Interior Finish**.

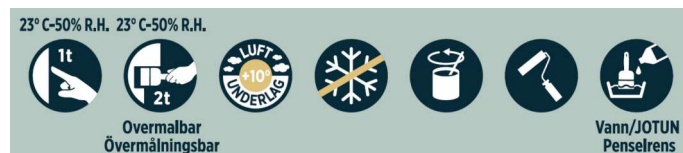

Produktdata

Emballagestørrelser

Iht. den til enhver tid gældende prislister.

Fås i følgende baser

Hvid, A, B og C.

Toning


Hvis hvid base købes som hvid, skal den IKKE tones i **Jotun Multicolor**. Alle andre farverecepter skal tones i **Jotun Multicolor**. Indtil 10% med **Jotun Multicolor** tonepasta.

Kulører

Hvid base kan anvendes utonet som hvid.

Glansgrad

05 mat



Generisk type

Akrylmaling.

Tørstofindhold efter volumen

41 ± 2 volumen%

Litervægt

1.4

VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt.

Påføringsværktøjer / -metoder

Påføres bedst med rulle, men pensel og airless sprøjte kan også bruges. Påføres fyldigt og ensartet.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse 0.43-0.53 mm (0.017-0.021")

Sprøjtevinkel 50-80°

Dysetryk Følg pumpeleverandørens anbefalinger.

Valg af sprøjtedyse / sprøjtevinkel / dysetryk skal under alle omstændigheder tilpasses det relevante produkt, sprøjteudstyr og overflade.

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Fortynder

Må ikke fortyndes.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet	8 - 10	100 - 125	41 - 51

Forhold under påføring

Underlaget og luftens temperatur skal minimum være +10°C. Max. RH 70 %.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Berøringstør	1 time(r)
Kan overmales efter	2 time(r)
Klar til brug	Ca. 3 dage
Gennemhærdet	4 uger

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengør med **JOTUN Specialvask Før Maling**. Tidligere malet, gammel blank/halvblank maling slibes mat med egnet slibepapir og afstøves.

Forbehandling

Bart jern og sømhoveder grundes med **QUICK Bengalack Grunder**.

Grundning

Underlag, der er misfarvet af sod, nikotin e.l., grundes med **JOTUN Knast- og Spærregrunder**. Tekstiltapet grundes med **JOTUN Grunder til Tapet**.

Topstrøg

2 x **LADY Balance**. Påføres fyldigt og ensartet. På sugende, porøse underlag anbefales det at male 3 strøg for at undgå skjolder. Du får den mest ensartede vægflade, når du ruller hele længder og i samme retning.

Vedligeholdelse

Nymalede underlag må ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid).

Ved nødvendig rengøring må pH-værdien på rengøringsmidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales.

Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være <+40°C.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering



For at reducere vort miljømæssige fodaftryk er et af vore tiltag at benytte genanvendt plastik i emballagen.

Denne spand består af op til 60% recirkuleret plast. Gælder ikke låget.



Helt tom og tør plastikemballage kan sorteres som hård plast. Metalhank fjernes og sorteres som metal. Lokale forhold for affald bør kontrolleres. Se QR-kode for gode råd om håndtering og få tips til hvad du gør for at reducere miljøpåvirkning.



Sorteres som hård plast, når helt tom og tør. Affaldsrutiner afviger fra kommune til kommune. Check din kommunes praksis først.

Fjern hanken

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Skal være tomt og tørt

Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømærkning Norge og tilfredsstillende kravene til miljømærket Svanen.

Green Building Standard

Det deklarerede produkt bidrager til Green Building Standard-kreditter ved at opfylde følgende specifikke krav:

- Svanemærket (2096 0002)
- Kriterier for egenskaber i BASTA (2022:A1)
- Accepteret iht. Byggarubedömningens Bedömningskriterier 7.1 (2022)
- Eurofins "Indoor Air Comfort Gold - certified product". Dette opfylder således alle emissionskriterier givet af myndighederne i EU og deres medlemslande, samt herudover emissionskrav for flere relevante frivillige mærkningsordninger (miljømærker) og bæredygtig certificering af bygninger.

BREEAM® International v6.0 (2021)/BREEAM® International (2016)

- Hea 02: VOC exemplary emission (ISO 16000-series) and the VOC content for Interior matt walls and ceilings (Gloss <25@60°) (10 g/l).
- Mat 01: Product-specific Type III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804) for Jotun A/S.

BREEAM-NOR v6.0 (2022)

- Hea 02: VOC-indhold for "Mat indendørs væg- og loftmaling" (10g/l) og emissionskrav (ISO 16000-serien).
- Mat 02: Produktspecifik Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Jotun A/S.
- Mat 02: Sikkerhedsdatabladet bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

BREEAM-NOR (2016):

- Hea 02: VOC-indhold for "Mat indendørs væg- og loftmaling" (30 g/l) (EU-direktiv 2004/42/CE) og emissionskrav (ISO 16000-serien).
- Mat 01: Produktspecifik type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Jotun A/S.
- Mat 01: Sikkerhedsdatabladet bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

Yderligere information: Certifikater og godkendelser kan udleveres ved forespørgsel.

Certifikater



Produktet er certificeret af Eurofins Indoor Air Comfort Gold og tilfredsstillende kravene til VOC emission.

Garanti



Nærmere om Jotuns Garanti - "**Dækker efter 2 strøg**".

Garantivilkår: Anvist brugsanvisning skal være fulgt.

Garantiens indhold: Med garantien "Dækker efter 2 strøg" menes, at underlagsfarven er dækket efter 2 strøg på ikke-absorberende overflader. Garanti giver ret til ny gratis maling, der dækker underlagsfarven; der ydes ikke erstatning for udført malerarbejde. Uden for garantien er skade på malingsfilmen pga. fejl i underlaget. Forbrugerens rettigheder iht. aktuel lovgivning kommer i tillæg til og begrænses ikke af garantien.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.